



TW3-441

EXTRA HEAVY-DUTY COMPOUND FEED CYLINDER ARM LOCKSTITCH SEWING MACHINE
SEHR SCHWERE 3-FACH-TRANSPORT-, FREIARM-DOPPELSTIPPSTICH-NÄHMASCHINE

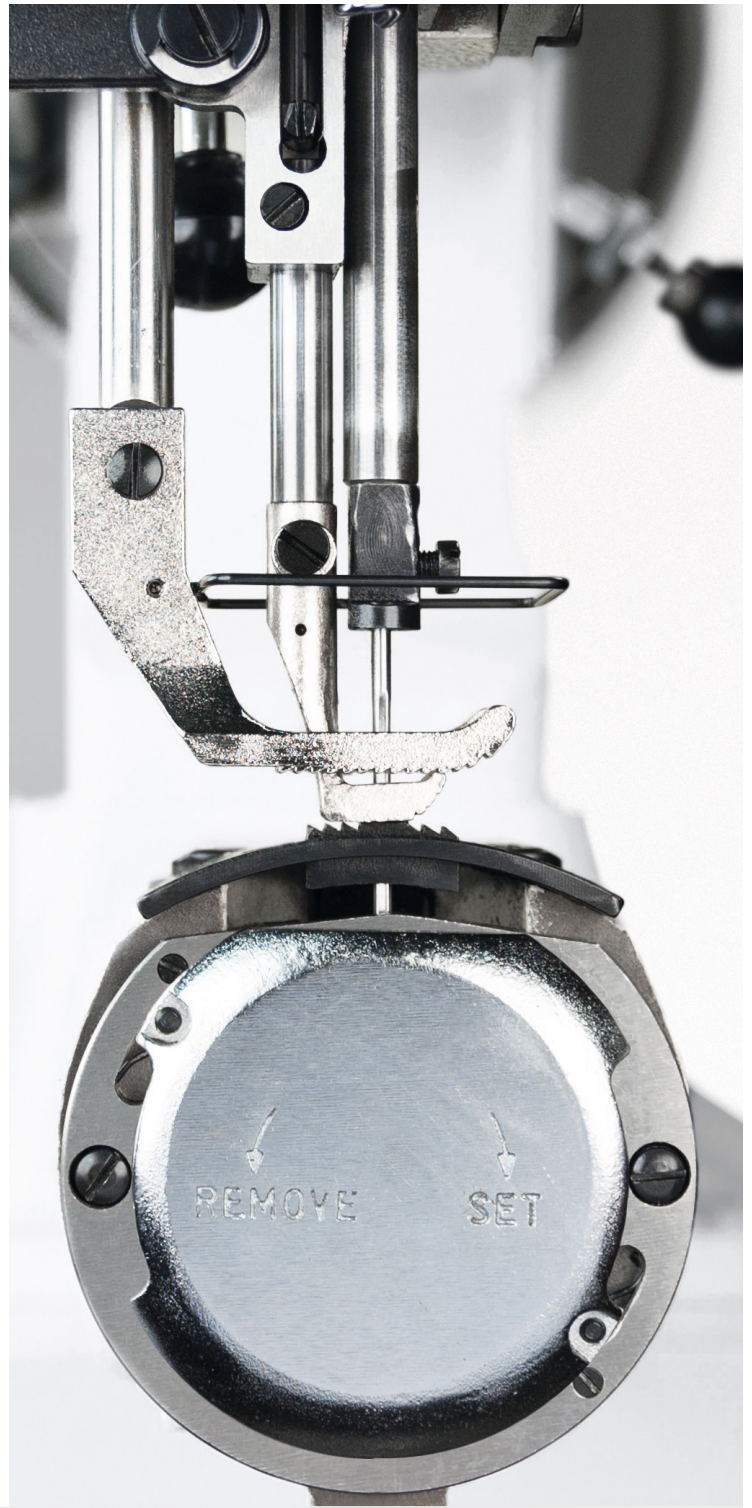

TYPICAL

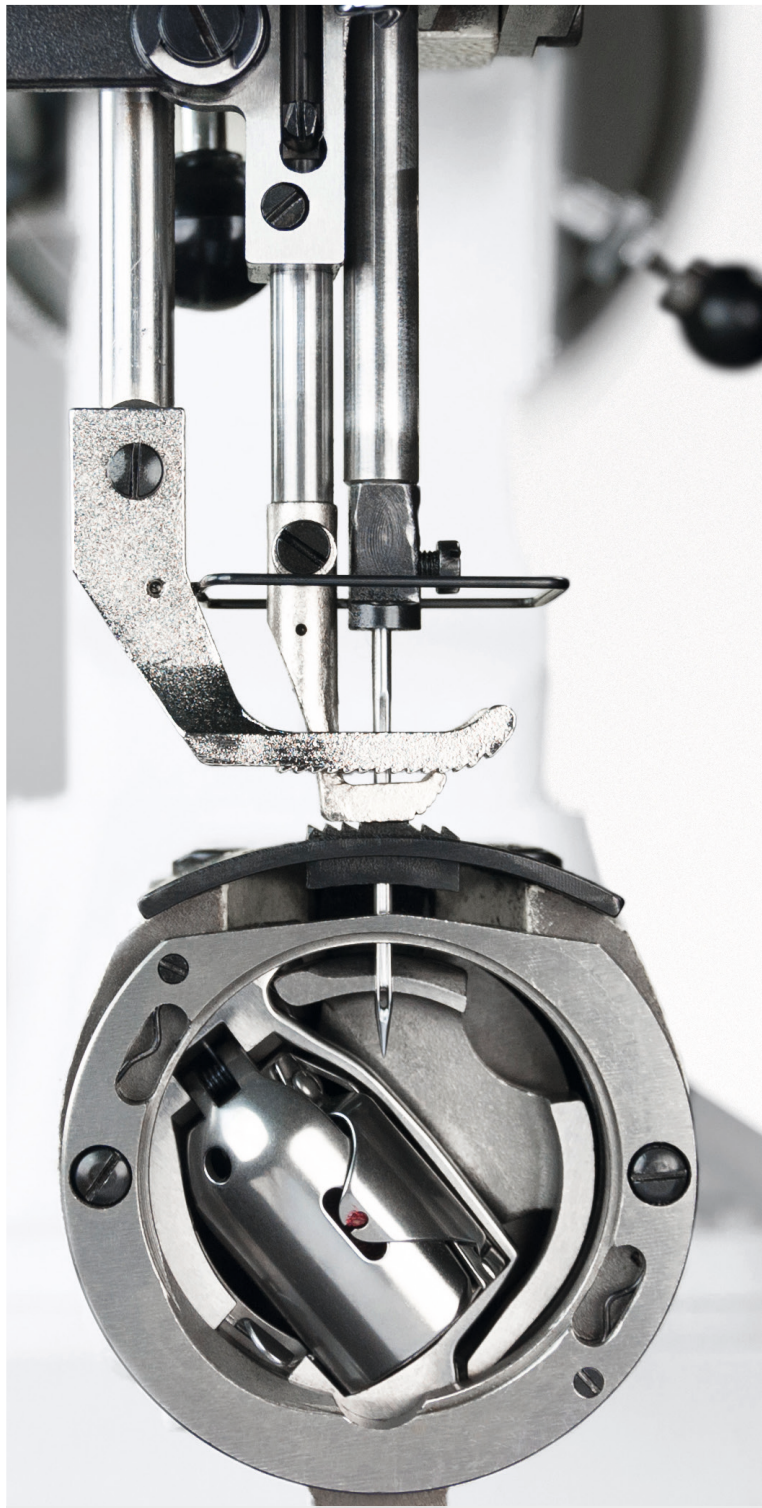

Barell hook for extra heavy-duty applications. Thread sizes up to 8/3.
Barell-Greifer für extra schwere Anwendungen. Fadenstärken bis 8/3.

EN Features & Benefits

- Extra heavy-duty sewing machine
- Compound feed
- With barell hook
- 5.5–8.5 mm top feed lift allows easy sewing even at cross-seams
- 25 mm clearance under the lifted sewing feet for easy loading and unloading
- Max. 11 mm stitch length adjustable – forwards and backwards
- Integrated bobbin winder
- Cylinder arm diameter 80 mm

Application

Upholstery industry, leather industry, technical textiles, etc.


DE Merkmale & Vorteile

- Sehr schwere Freiarm-Nähmaschine
- 3-fach-Transport
- Mit Barell-Greifer
- 5,5–8,5 mm Obertransporthub für sicheres Transportieren – auch über Quernähte
- 25 mm Durchgangsraum unter den Nähfüßen für einfaches Einlegen und Entnehmen des Nähguts
- Max. 11 mm Stichlänge – Vorwärts und Rückwärts
- Integrierter Unterfadenspüler
- Freiarmdurchmesser 80 mm

Anwendungen

Polsterindustrie, Lederindustrie, technische Textilien, Sattlerarbeiten, usw.

TW3-441LD Clearance under the arm: 975×167 mm
Durchgangsraum im Nähmaschinenarm: 975×167 mm

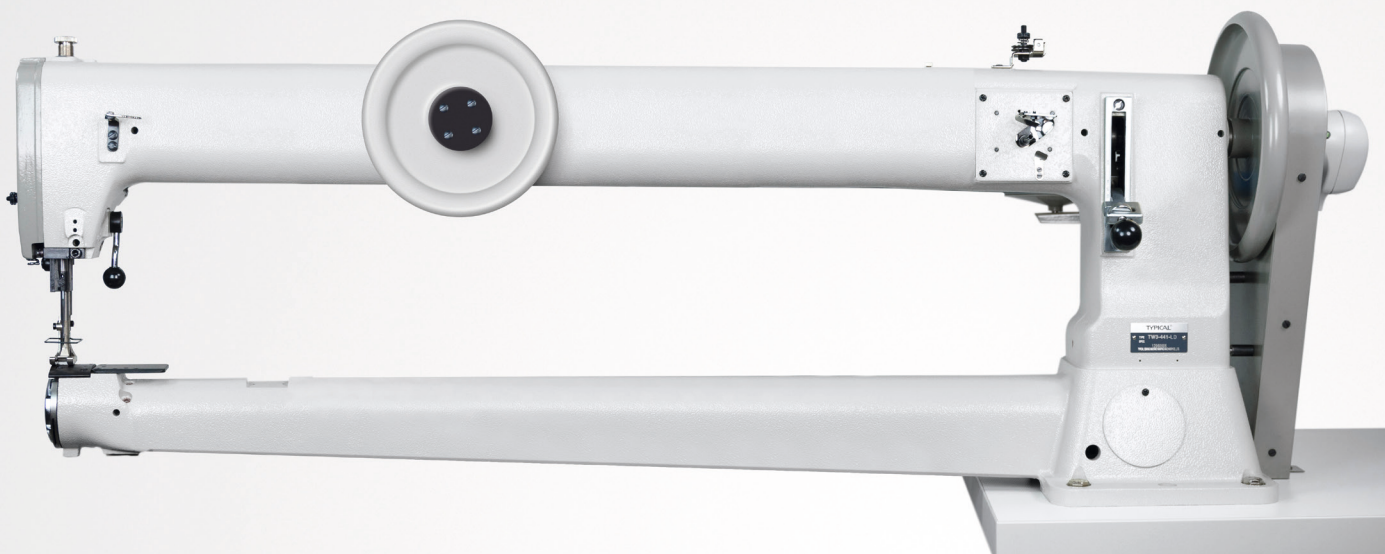

TYPICAL

TW3-441

EN Technical Data

- Stitch type 301 Lockstitch
- Max. sewing speed 800 spm
- Max. stitch length 11.0 mm
- Max. top feed stroke 8.5 mm
- Max. fabric clearance 25 mm
- Needle system DY×3
- Needle size Nm 180-250
- Balance wheel 155 mm eff. Dia.
- Recommended motor power minimum 0.75 kW

Clearance under the arm

- **TW3-441** 405×167 mm
- **TW3-441-S** 230×167 mm
- **TW3-441-L** 975×167 mm

Carton dimensions and gross weights for sewing head:

- **TW3-441** 89×44×59 cm 69 kg
- **TW3-441-L** 137×39×68 cm 130 kg

Specifications can differ depending on model.

DE Technische Daten

- Stichtyp 301 Doppelsteppstich
- Max. Nähgeschwindigkeit 800 Stiche / Minute
- Max. Stichlänge 11,0 mm
- Max. Obertransporthub 8,5 mm
- Max. Durchgangsraum unter den Nähfüßen 25 mm
- Nadelsystem DY×3
- Nadelstärke Nm 180-250
- Handraddurchmesser effektiv 155 mm
- Empfohlene Motorleistung mind. 0,75 kW


Durchgangsraum im Nähmaschinenarm

- **TW3-441** 405×167 mm
- **TW3-441-S** 230×167 mm
- **TW3-441-L** 975×167 mm

Kartonmaße und Brutto-Gewichte für Nähkopf:

- **TW3-441** 89×44×59 cm 69 kg
- **TW3-441-L** 137×39×68 cm 130 kg

Angaben können je nach Ausführung abweichen.

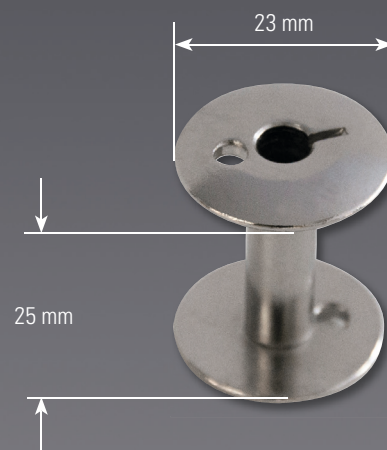

TW3-	441									13/25		
	441-S	•	800	•	11	DY×3 180-250	56	XL	Ø 81	13/25	8/3	M/H
	441-L									13/20		

XI'AN TYPICAL EUROPE GmbH

Hertelsbrunnenring 9
D-67657 Kaiserslautern
Tel.: +49 (0)631 316019-0
Fax: +49 (0)631 316019-11

E-mail: sales@typical-europe.com
www.typical-europe.com

