Спецификация/

BAS-360H-05A

BAS-365H-05A



	BAS-360H-05A	BAS-365H-05A
Вид стежка	Одноигольный закрытый стежок	
Максимальная скорость шитья	2,500ст./мин	
Максимальная зона шитья	500мм×400мм	700мм×400мм
План размещения	1,480мм×1,290мм	1,680мм×1,290мм
Механизм подачи	Прерывистая подача (шаговый электродвигатель)	
Длина стежка	0.05-20.0мм (шаг 0.05mm)	
Максимальное количество стежков	100 000 стежков (на каждую программу)	
Максимальное количество программ	999	
Ход прижимной лапки	Не более 52,5 мм	
Высота прижимной лапки	27,5 мм (в верхнем положении иглы)	
Ход нижней пластины прижимной лапки	0–10 мм (шаг 0,1 мм)	
Челнок	Качающийся челнок двойной емкости	
Приспособление для охлаждения иглы	Стандартное оборудование	
Приспособление для удаления нитки	Стандартное оборудование	
Приспособление для обрезки ниток	Стандартное оборудование	
Электронное натяжение нити	Стандартное оборудование	
Детектор обрыва нити	Стандартное оборудование (привод волоконного датчика)	
Устройства хранения данных	Встроенная флэш-память (добавление данных доступно с внешнего носителя)	
Электродвигатель	Серводвигатель пост. тока 550 Вт	
Вес	Приблизительно 630 кг	Приблизительно 640 кг
Электропитание	Однофазный ток 220 В / 230 В 3-фазный ток 200 В / 220 В / 380 В / 400 В	
Полная мощность / потребляемая мощность	950VA / 560Wh	1000VA / 590Wh
Давление / расход воздуха	0,5 МПа / Приспособление для охлаждения иглы ВКЛ: 8 л/мин ВЫКЛ: 0,2 л/мин	

Facebook

RoHS Compliant

BAS-360H, BAS-365H соответствуют Директиве RoHS (директива об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании), которая вступило в силу в ЕС в июле 2006 года.

Компания Brother ввела добровольные экологические стандарты для продуктов и начала наносить маркировку на экологически чистые продукты «Brother Green Label». Модели BAS-360H, BAS-365H сертифицированы как экологически чистые швейные машины в соответствии со стандартом «Brother Green Label».

Brother Earth

Working with you for a better environment
www.brotherearth.com

Для обеспечения безопасной работы перед использованием машины ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Вследствие постоянного совершенствования продукта в характеристики продукта могут быть внесены изменения без уведомления.
- Фотографии представлены только в качестве иллюстрации. Они могут не отражать фактические рабочие условия и могут включать дополнительные детали.

CHINA	BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD.	www.brother.cn/	+86-21-3135-3355
ASIA	BROTHER MACHINERY (ASIA) LTD.	www.brother.com.hk/	+852-2777-0010
EUROPE AFRICA, MIDDLE EAST	BROTHER INTERNATIONALE INDUSTRIEMASCHINEN GmbH	www.brother-industrial.com	+49-2822-6090
AMERICAS	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	www.brother-usa.com/	+1-908-704-1700

brother

BROTHER INDUSTRIES, LTD.
1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-0803, Japan.
Phone: 81-566-95-0088 Fax: 81-566-25-3721 http://www.brother.com/

2018.3 I8031215Z Vol.1

brother
at your side

BAS-360H 500 мм x 400 мм
BAS-365H 700 мм x 400 мм

Швейная машина с электронным программированием мостового типа

Новая серия швейных машин Brother BAS имеет мостовую конструкцию, обеспечивающую согласованную скорость шитья и улучшенное качество строчки при больших областях шитья.

- **Повышенная производительность, превосходное качество, малогабаритная конструкция и большая зона шитья.**
- **IT-технологии обеспечивают увеличение производительности**
- **Новая система электронного натяжения нити пригодна для большого ассортимента нитей**
- **Удобная цветная сенсорная ЖК-панель**
- **Для изготовления различной швейной продукции**

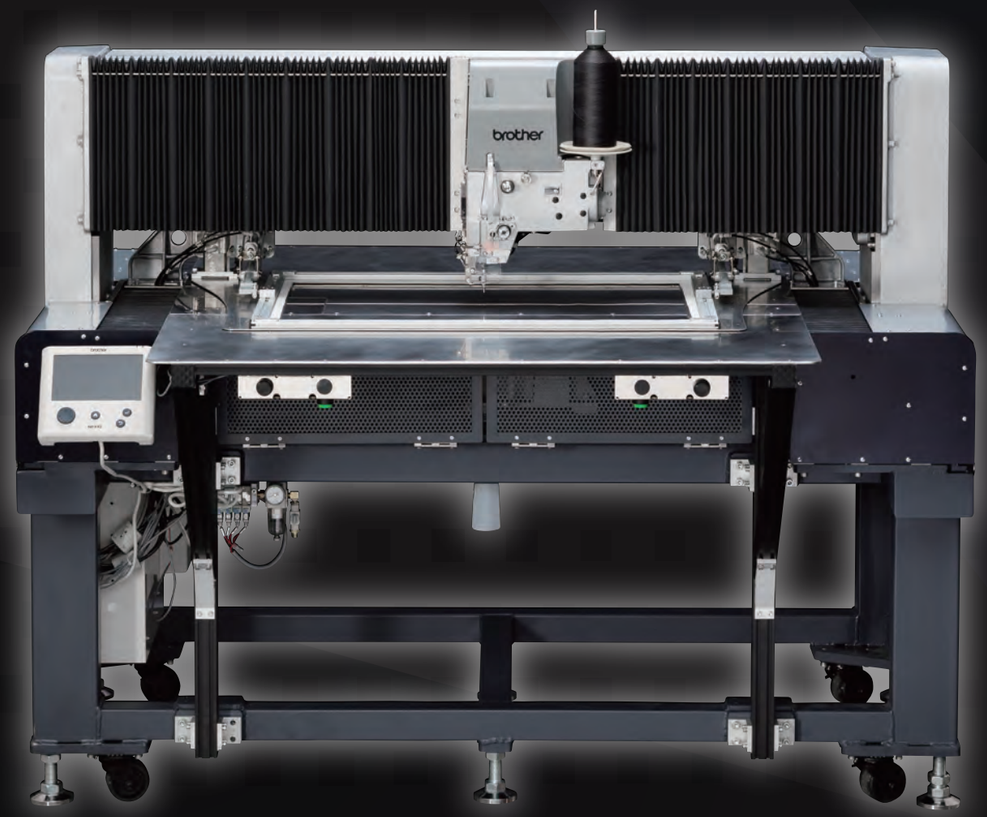

NEXIO

Быстрый, точный и компактный

Новая серия швейных машин Brother BAS имеет мостовую конструкцию, обеспечивающую согласованную скорость шитья и улучшенное качество строчки при больших областях шитья.

Повышенная производительность, превосходное качество, малогабаритная конструкция и большая зона шитья.

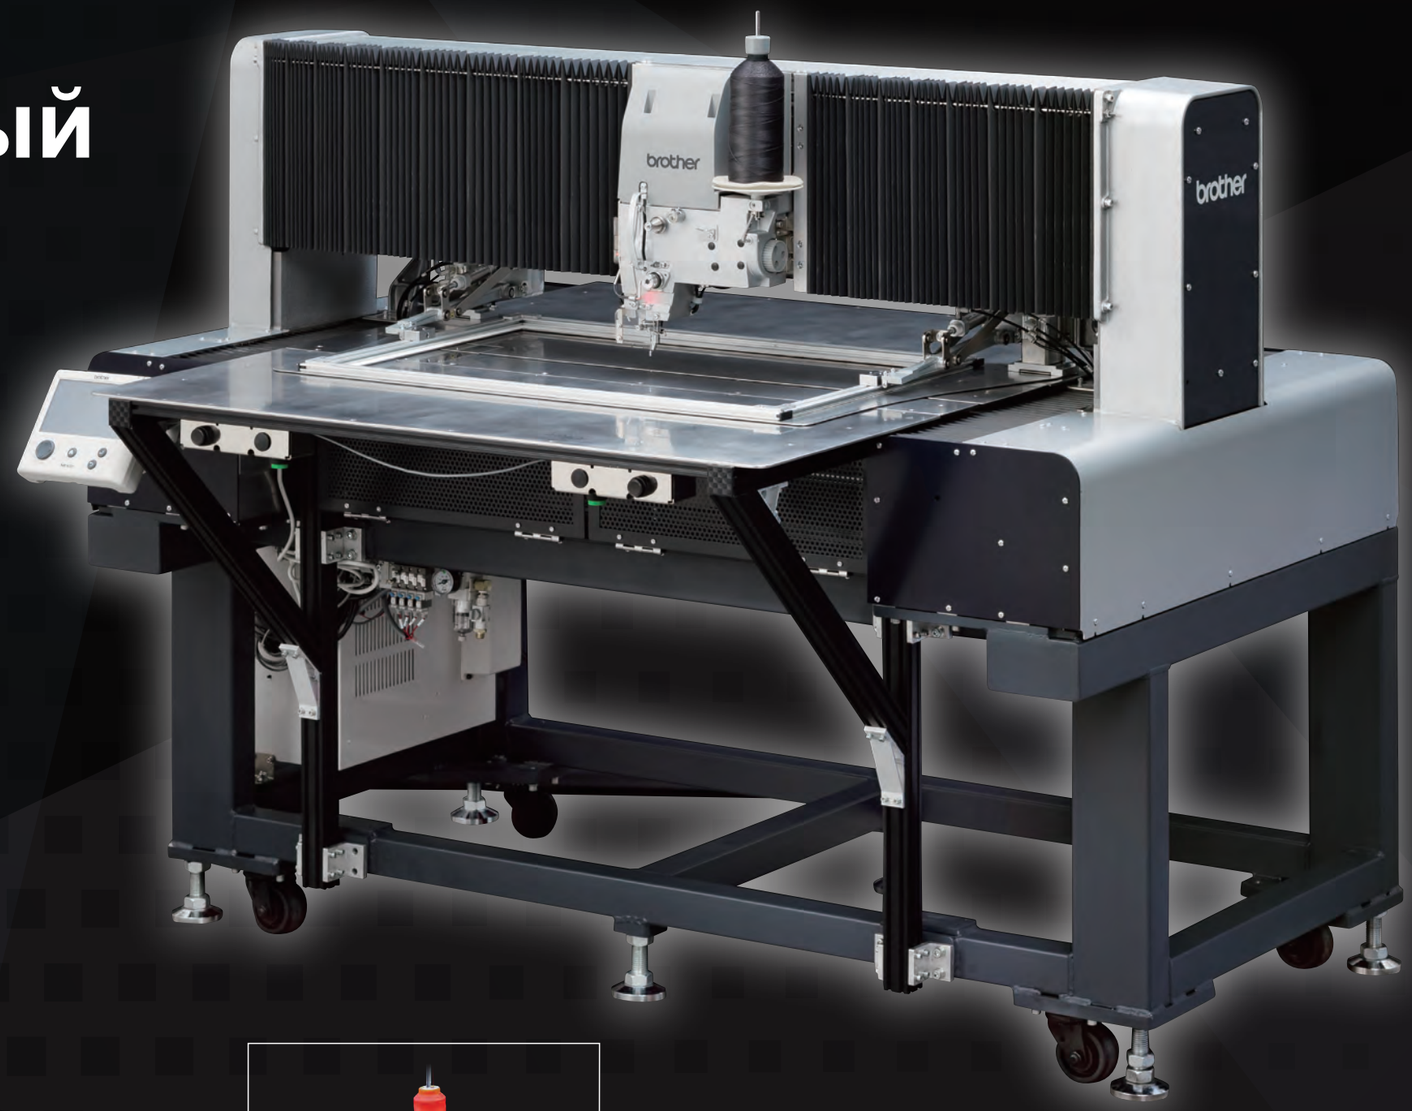

1 Большая область шитья обеспечивает повышенную гибкость

Большая зона шитья позволяет одновременно обрабатывать несколько заготовок, например для обуви или сумок, или одну крупную деталь, такую как автомобильная подушка безопасности, повышая таким образом производительность.

2 Мировой уровень производительности и качества шитья

Машина мостового типа имеет механизм подачи по осям X и Y, который управляется независимо, что обеспечивает отличное качество шитья на более высокой скорости работы. Приспособление для охлаждения иглы защищает ее от перегрева и разрушения при работе на высокой скорости.

3 Эффективное использование заводского пространства за счет компактной занимаемой площади

Машина с очень маленькой занимаемой площадью имеет увеличенную зону шитья по сравнению с обычными машинами BAS*1, что позволяет выделить место для установки другой машины.



[площадь основания]] Модель мостового типа 2,167,200мм²
Обычная модель 3,494,976мм²

Зона шитья BAS-365H (700x400 мм) с обычным рычагом.

*1 Программируемая электронная швейная машина с зоной шитья не менее 200 000 мм2 (BAS-365H: 280 000 мм2)
Согласно исследованию компании Brother (3, 2018)

4 IT-технологии обеспечивают увеличение производительности

Модели Brother NEXIO пригодны для Интернета вещей*2. Благодаря подключению швейной машины к сети клиенты могут анализировать, управлять процессами, повышать производительность и контролировать необходимость обслуживания.

*2 Пригодны для системы IoT компании Brother. Для получения дополнительной информации см. каталог «Сетевая система промышленной швейной машины Brother».

5 Новая система электронного натяжения нити позволяет использовать более толстую нить

Новая система электронного натяжения нити увеличивает диапазон настройки натяжения верхней нити, что позволяет использовать швейные нити различного размера.

6 Удобная цветная сенсорная ЖК-панель

7-дюймовый экран и простые функции программирования с помощью сенсорной ЖК-панели обеспечивают интуитивно понятное управление.

Корректировка шаблона для шитья

Клавиша направления (только на Brother)

Настройки переключателя памяти
Подробную информацию о настройках переключателя памяти можно прочесть на панели без необходимости открывать руководство.

Отображение сообщений об ошибках
Сообщения об ошибках и способах их устранения выводятся на экран, что помогает сократить время простоя.

Устройство намотки шпульки

Устройство намотки шпульки входит в стандартную комплектацию Вы можете установить его в любом месте, наиболее удобном для работы машины и использования.

Устройство для автоматической выемки

Оно автоматически запускает процесс шитья после правильной установки кассеты, уменьшает вероятность поломки иглы и снижения качества и сокращает время цикла.

Механизм детектора обрыва нити

Немедленно обнаруживает вероятность обрыва нити, сокращая выход бракованной продукции.

Для изготовления различной швейной продукции

Ниже указаны лишь несколько из многочисленных областей применения.

Обувь



Сумки